
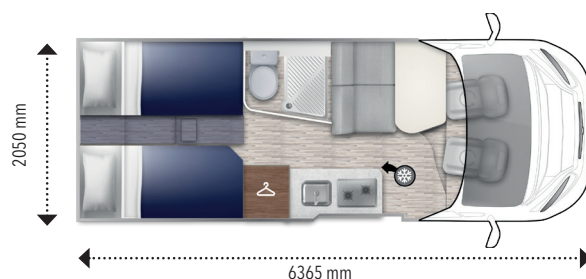


PODVOZEK	
MECHANICKÁ JEDNOTKA	FIAT DUCATO
MOTOR	2,2 L
VÝKON	140 HP
MAXIMÁLNÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST (KG)	3500
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST VOZIDLA (KG)	2865 / 3165
UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ MIN / MAX (KG)	595/335
ROZVOR (MM)	4035
MAXIMÁLNÍ HMOTNOST PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA (KG)	2500
ROZMĚR KOL	15"
KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ	S
AIRBAG ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE	S
TEMPOMAT S OMEZOVAČEM RYCHLOSTI	S
ABS / ESC	S/S
OTOČNÉ SEDADLO ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE	S
POTAHY SEADEL V KABINĚ	0
LAKOVÁNÍ KABINY	BÍLÁ
PŘEDNÍ NÁRAZNÍK - LAKOVANÝ	0
ROZMĚRY A MÍSTA	
HOMOLOGOVANÁ SEDADLA	4
VNĚJŠÍ DÉLKA (MM)	6365
VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (MM)	2050
VNĚJŠÍ VÝŠKA (CM) / VNITŘNÍ VÝŠKA (CM)	265 / 189
LŮŽKA	2 + 1
ZADNÍ POSTEL (CM)	195X80 - 186X80
DODATEČNÉ LŮŽKO V JÍDELNÍM KOUTĚ	S
ROZMĚRY DODATEČNÉHO LŮŽKA V JÍDELNÍM KOUTĚ (CM)	156X95(50)
DODATEČNÁ POSTELOVÁ SADA V JÍDELNÍM KOUTĚ (CM)	(188X120/50) O
POSTELE S ROŠTY	S
STŘEŠNÍ OKNA	
PANORAMATICKÁ STŘECHA 700X500 MM VČ. ZATEMNĚNÍ A MOSKYTIÉRY	0
SVĚTLÍK 400X400 MM	S
ZADNÍ OKNA OTEVÍRATELNÁ	S
DVOJITÁ OKNA SE ZATEMNĚNÍM / MOSKYTIÉROU	S
VNITŘNÍ VÝBAVA	
VAŘIČE	2
KAPACITA NÁDRŽÍ: ČISTÁ VODA / ODPADNÍ VODA (L)	85 (20) / 90
KOMPRESOROVÁ CHLADNIČKA (L)	70 LT
STANDARDNÍ OTOPNÝ SYSTÉM	COMBI 4KW GAS
PROSTOR PRO 2 PLYNOVÉ LAHVE (CELKEM MAX. 7 KG)	S
OKNO V KOUPELNĚ (DVOJITÉ NEPRŮHLEDNÉ SKLO)	S
VNITŘNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁL	POLYURETANOVÁ PĚNA
TLOUŠŤKA PODLAHY (MM)	36
VÝBAVA	
ZVEDACÍ STŘECHA S INTEGROVANOU DVOJITOU POSTELÍ	0
ÚLOŽNÝ PROSTOR NAD KABINOU / OTEVŘENÁ KABINA	S/-
KOBEREC - KABINA / OBYTNÁ ČÁST	S/-
ROZŠÍŘENÍ STOLU V JÍDELNÍM KOUTĚ	S
VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ	S

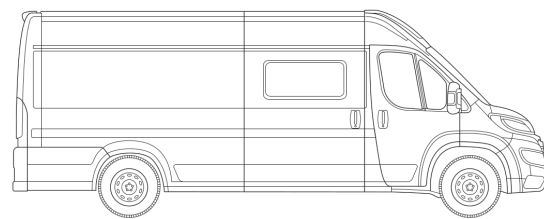

### PAKET DRIVE

- LAKOVANÉ NÁRAZNÍKY
- POTAHY SEADEL V KABINĚ
- MIDI HEKI 70X50 CM
- MOSKYTIÉRA PRO VSTUPNÍ DVEŘE
- SCHOD ELEKTRICKY VÝSUVNÝ
- ZATEMNĚNÍ KABINY - SKLÁDANÉ ŽALUZIE

### PAKET SILVER

- SOLÁRNÍ PANEĽ
- MARKÝZA

### PAKET LOOK

- BLACK PAKET
- 16" LITÁ KOLA
- TECHNO TRIM PALUBNÍ DESKA
- VOLANT A HLAVICE ŘADIČÍ PÁKY POTAŽENÝ KŮŽÍ

### MEDIA PACK 9"

- 9" RÁDIO S FUNKCÍ ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY WIRELESS S OVLÁDÁNÍM NA VOLANTU

### PAKET MATIC

- AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
- 16" LITÁ KOLA
- MATIC LOGO

### PAKET WINTER

- NÁDRŽ NA ODPADNÍ VODU IZOLOVANÁ
- ELEKTRICKÁ SONTA S TERMOSTATEM UMÍSTĚNÁ U VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU
- IZOLACE VNĚJŠÍCH VODNÍCH ROZVODŮ
- IZOLACE VNĚJŠÍCH ROZVODŮ TOPENÍ

### PAKET ARTIC

- ZVÝŠENÍ VÝKONU TOPENÍ NA 5 NEBO 6 KW
- DIGITÁLNÍ VÍCEÚČELOVÝ OVLÁDACÍ PANEĽ
- PAKET WINTER
- TERMÁLNÍ POKRÝVKA PRO PŘÍSTROJOVOU DESKU
- VENKOVNÍ TERMÁLNÍ POKRÝVKA KABINY
- SADA ZÁVĚSŮ (SKLÁDACÍ ZÁVĚSY DO JÍDELNÍHO KOUTU A ZÁVĚSY NA ZADNÍ DVEŘE)
- TERMÁLNÍ IZOLAČNÍ POKRÝVKY OKEN

S= standard O=příplatek - = není k dispozici

Pohotovostní hmotnost zahrnuje hmotnost prázdného vozidla, řidiče (75 kg), 100 % paliva (60litrová nádrž), čisté vody (nádrž naplněná 20 l) a hliníkových plynových lahví (max. 15 kg) naplněných na 90 % jejich objemu a toleranci uvedenou ve schválení typu (+/- 5 %) (2007/46/ES). Vše, co není obsaženo ve standardní verzi vozidla, a to jak obytné jednotky, tak podvozku, má za následek zvýšení pohotovostní hmotnosti s následným snížením užitečného zatížení až do možného snížení počtu schválených sedadel v případě celkové hmotnosti pro dostupnou hodnotu užitečného hmotnosti. Dostupné užitečné hmotnost vyplývá z rozdílu mezi maximální přípustnou hmotností a pohotovostní hmotností a má toleranci 5 %. Ve fázi nákupu je nutné zkontrolovat hmotnost příslušenství, které má být na vozidlo namontováno.