



E-VAN K2 PREMIUM

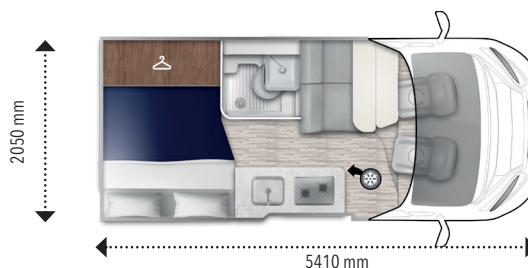

PODVOZEK	
MECHANICKÁ JEDNOTKA	FIAT DUCATO
MOTOR	2,2 L
VÝKON	140 CV
MAXIMÁLNÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST (KG)	3500
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST VOZIDLA (KG)	2785 / 3175
UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ MIN / MAX (KG)	715/325
ROZVOR (MM)	3450
MAXIMÁLNÍ HMOTNOST PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA (KG)	2500
ROZMĚR KOL	16" LITÁ
KLIMATIZACE - MANUÁLNÍ	S
AIRBAG ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE	S
TEMPOMAT S OMEZOVACEM RYCHLOSTI	S
ABS / ESC	S/S/S
OTOČNÉ SEDADLO ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE	S
POTAHY SEADEL V KABINĚ	S
LAKOVÁNÍ KABINY	BÍLÁ
PŘEDNÍ NÁRAZNÍK - LAKOVANÝ	S
BLACK PAKET	S
ZPĚTNÁ KAMERA	S
TECHNO TRIM PAL. DESKA	S
ROZMĚRY A MÍSTO	
HOMOLOGOVANÁ SEDADLA	4
VNĚJŠÍ DÉLKA (MM)	5410
VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (MM)	2050
VNĚJŠÍ VÝŠKA (CM) / VNITŘNÍ VÝŠKA (CM)	265 / 189
LŮŽKA	2 + 1
ZADNÍ POSTEL (CM)	186X132(116)
DODATEČNÉ LŮŽKO V JÍDELNÍM KOUTĚ	S
ROZMĚRY DODATEČNÉHO LŮŽKA V JÍDELNÍM KOUTĚ (CM)	146X93(50)
DODATEČNÁ POSTELOVÁ SADA V JÍDELNÍM KOUTĚ (CM)	(188X120/50) O
POSTELE S ROŠTY	S
STŘEŠNÍ OKNA	
PANORAMATICKÁ STŘECHA 700X500 MM VČ. ZATEMNĚNÍ A MOSKYTIÉRY	S
SVĚTLÍK 400X400 MM	S
PANORAMATICKÉ STŘEŠNÍ OKNO V KABINĚ	0
ZADNÍ OKNA OTEVÍRATELNÁ	S
DVOJITÁ OKNA SE ZATEMNĚNÍM / MOSKYTIÉROU	S
VNITŘNÍ VÝBAVA	
VAŘIČE	2
KAPACITA NÁDRŽÍ: ČISTÁ VODA / ODPADNÍ VODA (L)	90/75
KOMPRESOROVÁ CHLADNIČKA (L)	70 LT
STANDARDNÍ OTOPNÝ SYSTÉM	COMBI DIESEL 4KW
PROSTOR PRO 2 PLYNOVÉ LAHVE (CELKEM MAX. 7 KG)	S
OKNO V KOUPELNĚ (DVOJITÉ NEPRŮHLEDNÉ SKLO)	S
VNITŘNÍ IZOLAČNÍ MATERIÁL	POLYESTEROVÁ VLÁKNA A HLINÍK
TLOUŠŤKA PODLAHY (MM)	36
VÝBAVA	
ZVEDACÍ STŘECHA S INTEGROVANOU DVOJITOU POSTELÍ	0
ÚLOŽNÝ PROSTOR NAD KABINOU / OTEVŘENÁ KABINA	-/S
ZATEMNĚNÍ KABINY - SKLÁDANÉ ŽALUZIE	S
KOBEREC - KABINA / OBYTNÁ ČÁST	S/O
ROZŠÍŘENÍ STOLU V JÍDELNÍM KOUTĚ	S
SKLÁDACÍ STOLEK	S
SCHOD ELEKTRICKÝ VÝSUVNÝ	S
ÚLOŽNÝ PROSTOR POD JÍDELNÍM STOLEM	S
MOSKYTIÉRA PRO VSTUPNÍ DVEŘE	S
VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ	S
SCHOD ELEKTRICKÝ VÝSUVNÝ	S
9" RÁDIO S FUNKCÍ ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY WIRELESS S OVLÁDÁNÍM NA VOLANTU	S
VENKOVNÍ VÝBAVA	
VENKOVNÍ LED SVĚTLO	S

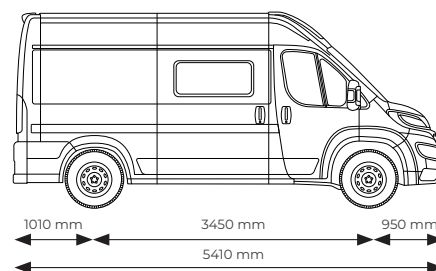

PAKET SILVER

- SOLÁRNÍ PANEL
- MARKÝZA

PAKET MATIC

- AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
- 16" LITÁ KOLA
- MATIC LOGO

PAKET WINTER

- NÁDRŽ NA ODPADNÍ VODU IZOLOVANÁ
- ELEKTRICKÁ SONDA S TERMOSTATEM UMÍSTĚNÁ U VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU
- IZOLACE VNĚJŠÍCH VODNÍCH ROZVODŮ
- IZOLACE VNĚJŠÍCH ROZVODŮ TOPENÍ

PAKET ARTIC

- ZVÝŠENÍ VÝKONU TOPENÍ NA 5 NEBO 6 KW
- DIGITÁLNÍ VÍCEÚČELOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
- PAKET WINTER
- TERMÁLNÍ POKRÝVKA PRO PŘÍSTROJOVOU DESKU
- VENKOVNÍ TERMÁLNÍ POKRÝVKA KABINY
- SADA ZÁVĚSŮ (SKLÁDACÍ ZÁVĚSY DO JÍDELNÍHO KOUTU A ZÁVĚSY NA ZADNÍ DVEŘE)
- TERMÁLNÍ IZOLAČNÍ POKRÝVKY OKEN

S= standard 0=příplatek - = není k dispozici

Pohotovostní hmotnost zahrnuje hmotnost prázdného vozidla, řidiče (75 kg), 100 % paliva (60litrová nádrž), čisté vody (nádrž naplněná 20 l) a hliníkových plynových lahví (max. 15 kg) naplněných na 90 % jejich objemu a toleranci uvedenou ve schválení typu (+/- 5 %) (2007/46/ES). Vše, co není obsaženo ve standardní verzi vozidla, a to jak obytné jednotky, tak podvozku, má za následek zvýšení pohotovostní hmotnosti s následným snížením užitečného zatížení až do možného snížení počtu schválených sedadel v případě celkové hmotnosti pro dostupnou hodnotu užitečného hmonosti. Dostupné užitečné hmotnost vyplývá z rozdílu mezi maximální přípustnou hmotností a pohotovostní hmotností a má toleranci 5 %. Ve fázi nákupu je nutné zkontrolovat hmotnost příslušenství, které má být na vozidlo namontováno.